

LOGIS 12DA







FABRICATION FRANÇAISE

FABRICANT FRANÇAIS
DE PC, DE PANEL PC
ET D'ÉCRANS INDUSTRIELS


- Panel PC Industriel Fanless
- Écran LCD TFT 12" à rétro-éclairage LED
- Résolution XGA 1024 x 768
- IP-65 six faces avec le cache-cables
- Processeur Intel® Atom™ Dual Core D510
- Dalle tactile résistive
- Disponible en deux version d'alimentation
- Nombreuses options disponibles (fixation, Grand froid, ...)




LOGIS 12DA avec fixation


Dissipateur en face arrière


Wifi intégré avec antenne durcie

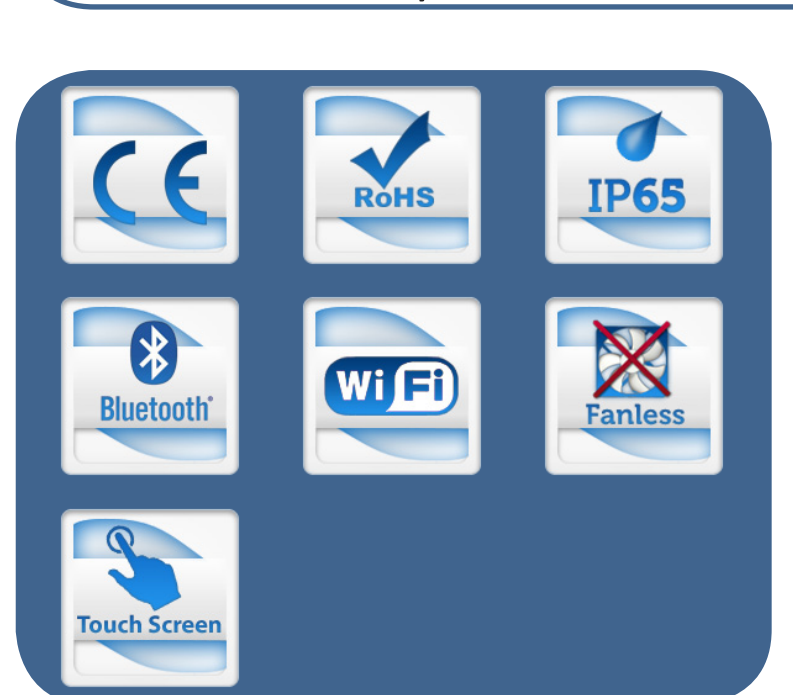

Confort d'affichage
Écran grande qualité
et
très bonne luminosité

Design compacte & Robuste
Châssis en aluminium IP-65
six faces

Réseau sans fil
802.11 a/b/g/n intégré
Intégration homogène à
votre réseau sans fil

Bluetooth v2.1/3.0
Prise en charge des
impressions et lectures
sans fils


Interface utilisateur
Tactile résistif résistant
et
utilisable avec des gants


Connectiques
Nombreuses et variées
et
Ports séries multi-usages


Choix du système d'exploitation
Windows® 7 / XP /
Embedded Standard ou
Linux.


Alimentation
Protection inversion de
polarité et sur-tension
Disponible en
12-24VDC ou 24-48VDC

Options & Accessoires



Support tube Vertical



Support tube Horizontal

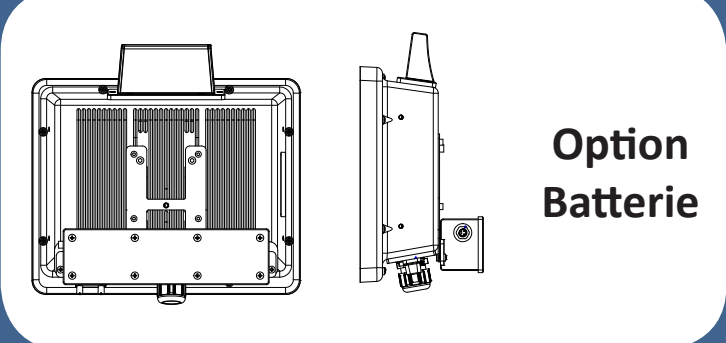

Option Batterie


Option support douchette

Plan d'implantation

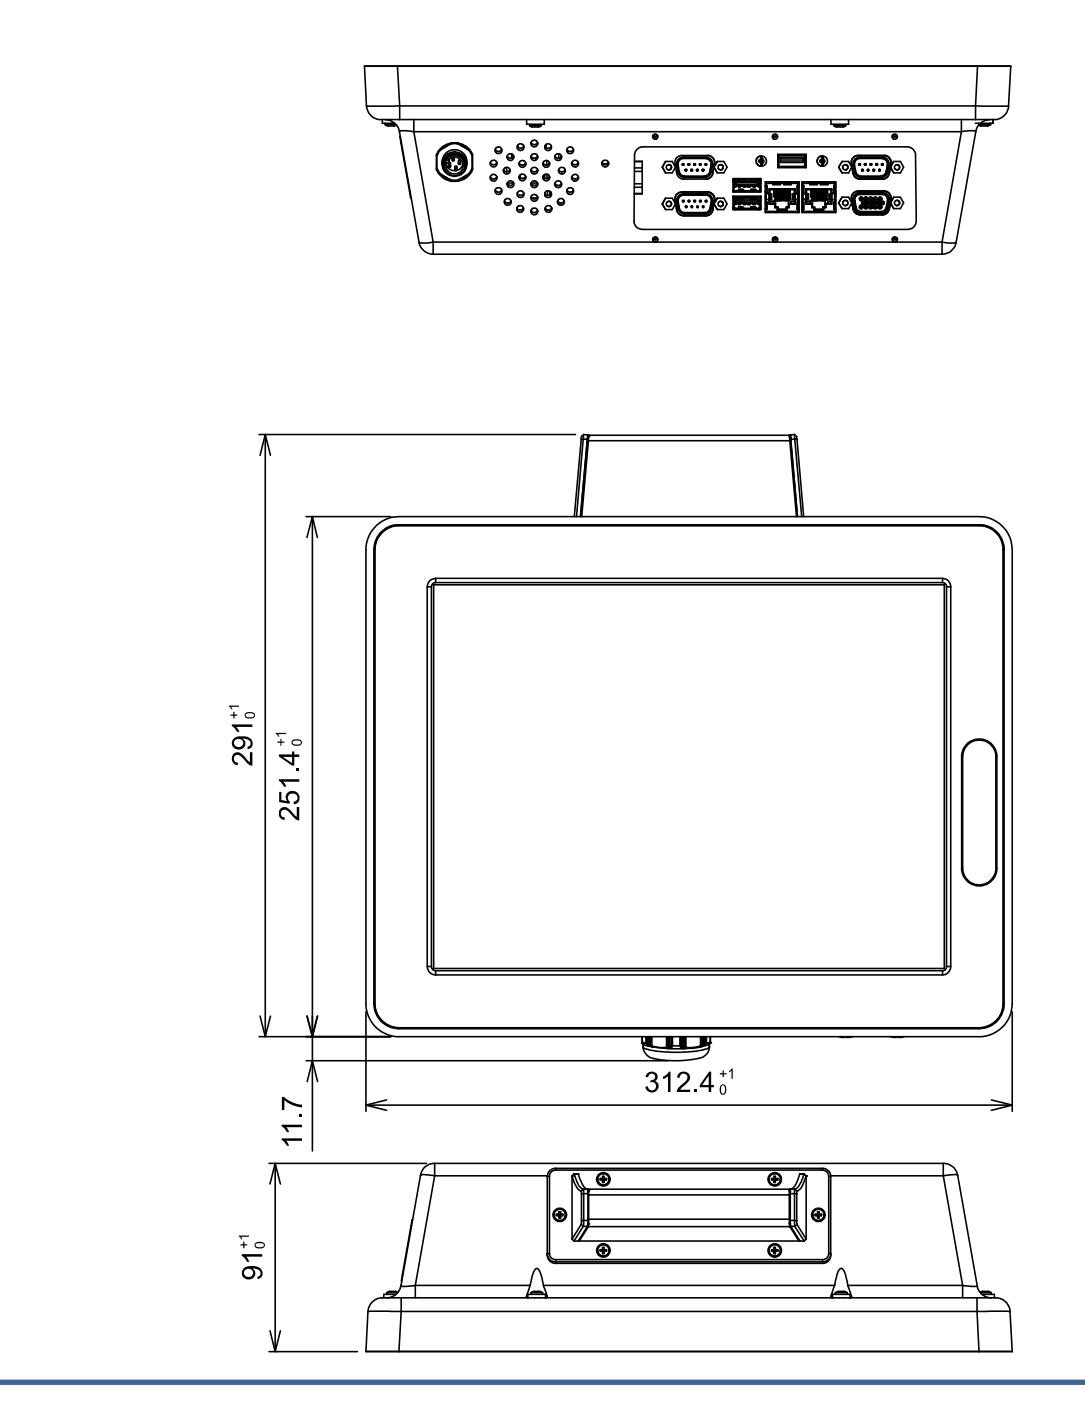



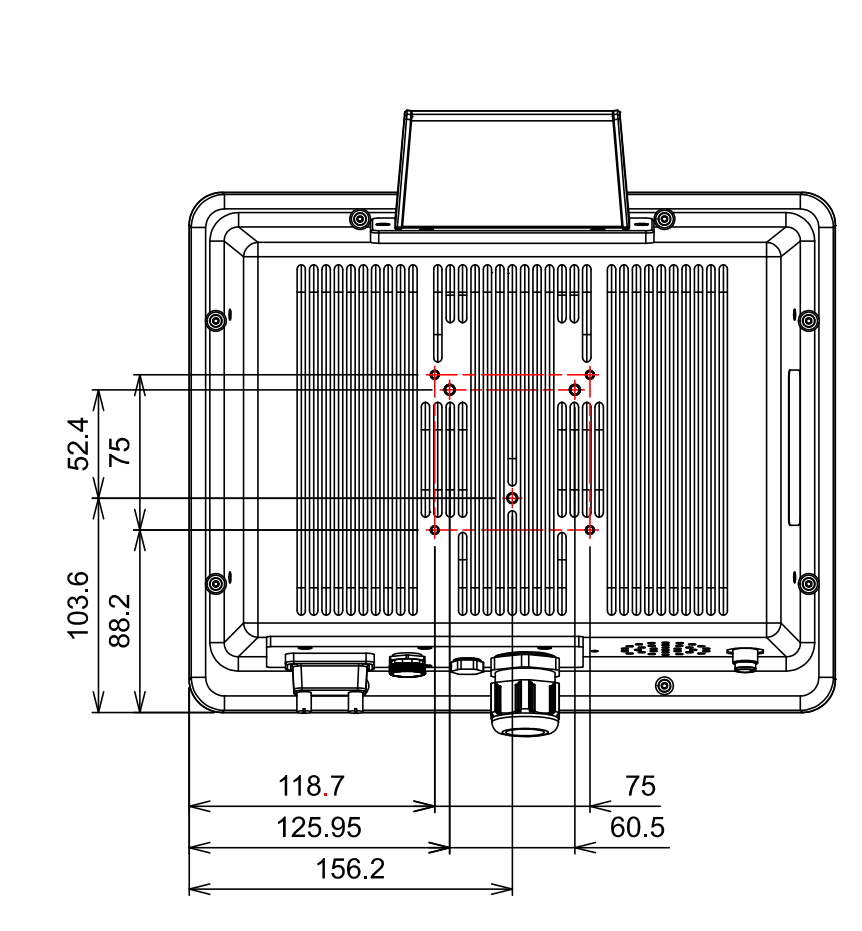

Description Technique

CHÂSSIS	Coque	3 - 6 mm d'épaisseur - Alliage d'aluminium
	Couleur châssis	Peinture noire RAL-9005
	Face avant	Couleur Plastron Jaune ou bleu - couleur personnalisée (sous conditions)
	Fixation	RAM-MOUNTS & VESA 75 : Fixation boule RAM (RAM-D-202U) - ...
	Protection	IP-65 six faces avec cache câble
AFFICHAGE / ÉCRAN	Taille de l'écran / Diagonale	12'' - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	246 x 184 mm
	Résolution native	1024 x 768 XGA
	Prise en charge des couleurs	16.2 millions
	Pas de masque (pixel)	0.24 mm
	Luminosité	500 cd/m2
	Contraste	700 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 160° - Vertical : 140°
DALLE TACTILE	Technologie résistive (5 fils)	Drivers Windows 2000 / XP / 7 / Linux
CPU - CARTE MÈRE	Processeur	Intel® Atom™ Dual Core D510 1.66GHz
	Chipset	Intel® 82801HM ICH8M
	Mémoire	1 x DDR3 SO-DIMM (max. 4.0 Go)
EMPLACEMENT	SSD	1 x 2''1/2 SATA
CONNECTIQUES		3 x USB 2.0 - 3 x COM 2 configurables tension de sortie sur broche 9 : 5/12VDC
		1 x VGA - 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) + 1 x USB sous cache antenne - 1 x Prise M12
	En option	Port RS-422/485 - RS-422/485 isolé
CONNEXION SANS FIL	Wifi	Réseau : 802.11 a/b/g/n - Sécurité : WPA & WPA 2 - Antenne : 2 x intégrées sous cache
	Bluetooth®	2.1 - 2.1 + EDR - 3.0 - 3.0 + HS
COMMANDES / VOYANTS	Commande	Bouton marche-arrêt ATX
		Touches de réglage de luminosité
	Voyants	Voyant d'alimentation (vert) - passe au rouge si tension faible
		Voyant de connexion Wifi
VENTILATION		Fanless (Sans ventilation)
DIMENSIONS	Standard en mm (L x H x P)	312.4 x 251.4 x 91
	hors tout en mm (L x H x P)	312.4 x 291 x 91
	Poids net en kg	5.3
ALIMENTATION INDUSTRIELLE	Configuration 1 : 12VDC	Entrée : 10-30 VDC - 35 W - Protection inversion de polarité et sur-tension
	Configuration 2 : 24VDC	Entrée : 20-60 VDC - 35 W - Protection inversion de polarité et sur-tension
NORMES & CERTIFICATIONS	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN301489-17, EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8
	Radio	EN300328
	Choc/vibration	EN60721-3-5 classe 5M3
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-15 .... + 50°C
	Température de démarrage	0 .... + 50°C
	Temp. de fonct. avec Chauffage	-30 .... + 50°C
	Température de stockage	- 20 .... + 60°C
	Humidité sans condensation	5 ...... 95 %

Référence de Commande

Référence Commande	Description
LOGIS12DA/12&24	Panel PC logistique Fanless - LCD 12" LED XGA - IP-65 six faces - Intel® Atom™ Dual Core D510 - Dalle résistive - 12&24VDC - Wifi - Bluetooth - Temp. Fonct. -15 .... + 50°C
LOGIS12DA/24&48	Panel PC logistique Fanless - LCD 12" LED XGA - IP-65 six faces - Intel® Atom™ Dual Core D510 - Dalle résistive - 24&48VDC - Wifi - Bluetooth - Temp. Fonct. -15 .... + 50°C
LOGIS12DA/GF/12&24	Panel PC logistique Fanless - LCD 12" LED XGA - IP-65 six faces - Intel® Atom™ Dual Core D510 - Dalle résistive - 12&24VDC - Wifi - Bluetooth - Temp. Fonct. -30 .... + 50°C
LOGIS12DA/GF/24&48	Panel PC logistique Fanless - LCD 12" LED XGA - IP-65 six faces - Intel® Atom™ Dual Core D510 - Dalle résistive - 24&48VDC - Wifi - Bluetooth - Temp. Fonct. -30 .... + 50°C

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.

Liste de Colisage

1	Câble secteur M12
1	Manuel d'utilisation (support numérique)
1	Pilote nécessaire (support numérique)
1	Licence des logiciels (format étiquette)
1	Fiche de Production & Tracabilité